



**Für öffentliche Einrichtungen: Schulen, Kindergärten,
Sportstätten, Verwaltungs- und Kulturgebäude.
Zeitgemäße Sanitärräume. Von SCHELL.**



Werk 1 – Produktion mit Verwaltungsgebäude und Schulungszentrum



Armaturen und innovative Lösungen für öffentliche Sanitärräume.

Vor über 90 Jahren legte SCHELL den Grundstein für eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. Erster Meilenstein war die Produktion von Eckventilen ab dem Jahr 1949. Bis heute wurden über 750.000.000 davon weltweit verbaut. Darüber hinaus haben wir uns zum marktführender Komplettanbieter von Armaturen und innovativen Lösungen für öffentliche, halböffentliche und gewerbliche Sanitärräume entwickelt.

Bei der Entwicklung und ständigen Optimierung unserer Armaturen, Eckventile und Geräteanschluss-Ventile verbindet sich unsere Technikbegeisterung mit unserem Anspruch, Produkte zu kreieren, die hinsichtlich Wasser sparen, Hygiene und Nachhaltigkeit einen echten Mehrwert bieten.

Im Laufe der Jahre hat sich ein umfangreiches Produktsortiment für den Anschluss von Armaturen, Haushaltsgeräten und Heizkörpern entwickelt – oft intelligent kombiniert mit einem Zusatznutzen und immer hochwertig im Materialität und Verarbeitung. So lassen sich mit unserem Original – dem klassischen Eckventil – gut einreguliert bis zu 40 % Wasser sparen.

Unsere Armaturen für Waschtisch, Küche, Dusche, WC und Urinal verbinden ansprechendes Design, hochwertige Verarbeitung und ausgefeilte Steuerungstechnik. Mit hochwertigen Armaturen, intelligenten Lösungen und höchstem Qualitätsanspruch setzen wir Standards, wenn es um die Hygiene und den nachhaltigen Umgang mit Wasser geht. So sparen berührungslose Armaturen von Schell bis zu 70% Wasser im Vergleich zu Einhebelmischern.

SCHELL geht auch digital vorweg. Mit dem Wassermanagement-System SWS läuten wir eine neue Ära bezüglich Planung, Ausstattung und Betrieb von öffentlichen Gebäuden ein. Das ganzheitliche System ist in der Lage, alle Armaturen zentral zu steuern und zu überwachen – für optimale Unterstützung beim Erhalt der Trinkwassergüte.

Mit dem zusätzlichen Online-Service SMART.SWS ist das sogar ortsunabhängig, gebäudeübergreifend und von jedem Ort der Welt aus möglich. Aber auch einzelne Armaturen können bequem digital parametrierbar und gesteuert werden: mit dem Bluetooth®-Modul SCHELL Single Control SSC.

 Weltmarktführer aus Südwestfalen




SCHELL SWS

SCHELL SSC

Waschtisch-, Küchen-Armaturen

- Berührungslose Infrarot-Steuerung sorgt für sparsame Wasserabgabe, Hygiene und Komfort
- Elegante Ganzmetallausführung für hohen Vandalenschutz und stabile Funktion
- Zuschaltbare Stagnationsspülung alle 24 h nach der letzten Benutzung oder alle 24 h (XERIS E, PURIS E, VENUS E, CELIS E)
- MODUS E zuschaltbare Stagnationsspülung alle 24 h
- Für Batterie- und Netzbetrieb (nicht WALIS E, Wandauslauf MODUS E) — einfacher Batteriewechsel



Elektronische Waschtisch-Armatur **XERIS E-T**

- Mit Thermostat inkl. Verbrühungsschutz
- Hochdruck Thermostat
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig

- Hohe Wasserersparnis durch Selbstschlussfunktion
- Elegante und zugleich robuste Ganzmetallausführung
- Manuelle oder elektronische Auslösung



DESIGN PLUS

Elektronische Waschtisch-Armatur **PURIS E**

- Ausgezeichnetes, geradliniges Design
- Auch in Niederdruck-Ausführung
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



Elektronische Waschtisch-Armatur **CELIS E**

- Kompakte Bauform für kleine und mittlere Waschbecken
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



Elektronische Waschtisch-Armatur **MODUS E**

- Kompakte Bauform
- Einstellbare Heißwassersperre
- Durchfluss max. 3 l/min druckunabhängig



Elektronische Küchenarmatur **GRANDIS E**

- Für Mischwasser
- Schwenkbarer Auslauf (arretierbar)
- Einstellbar über Nahreflex
- Auslösung über Infrarot oder Einhebel
- Durchfluss max. 8,5 l/min (elektronische Auslösung)
- Stagnationsspülung
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



Selbstschluss-Waschtisch-Armatur **XERIS SC**

- Für Mischwasser sowie vorgemischtes Wasser und Kaltwasser
- Einfache Laufzeiteinstellung
- Temperaturregelung im Betätigungstaster
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig



Selbstschluss-Waschtisch-Armatur **PURIS SC**

- Für Mischwasser sowie vorgemischtes Wasser und Kaltwasser
- Einfache Laufzeiteinstellung
- Temperaturregelung im Betätigungstaster
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig



Selbstschluss-Waschtisch-Armatur **PETIT SC HD-K**

- Für kaltes und vorgemischtes Wasser
- Einstellbare Laufzeit, voreingestellt ca. 7 s
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig



Waschtisch-Armatur **MODUS EH/EH-T**

- Mit Design- oder Bügelhebel
- Mit ThermoProtect Keramikkartusche erhältlich
- Basic-Kartusche mit Heißwassersperre



Elektronische Unterputz-Waschtisch-Armatur **LINUS E**

- Für Mischwasser sowie vorgemischtes Wasser und Kaltwasser
- Einstellbar über Nahreflex
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Stagnationsspülung
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig

- Hochwertig und robust gegen Vandalismus
- Maximale Nutzerhygiene
- Diebstahlsicherer Strahlregler

- Manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang (SC)
- Bestimmungsgemäßer Betrieb durch Stagnationsspülung (Elektronik)



Elektronische Wandauslauf-Armatur **WALIS E**

- Für Kaltwasser und vorgemischtes Wasser
- Einstellbar über Nahreflex
- Batteriebetrieb
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig
- Stagnationsspülung
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



Elektronische Aufputz-Waschtisch-Armatur **VITUSE**

- Mit Thermostat
- In unterschiedlichen Auslauflängen erhältlich
- Stagnationsspülung
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC-fähig mit Bluetooth®-Modul VITUS



Selbstschluss Aufputz-Waschtisch-Armatur **VITUS VW-C-T**

- Mit Thermostat
- In unterschiedlichen Auslauflängen erhältlich
- Stagnationsspülung
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



Elektronische Wandauslauf-Armatur **MODUS E**

- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- In 187 und 230 mm Ausladung erhältlich
- Stagnationsspülung
- Durchfluss max. 3 l/min druckunabhängig




Selbstschluss Wandauslauf-Armatur **PETIT SC**

- Für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Auslauf über Verlängerungen (Zubehör) variierbar
- Durchfluss max. 5 l/min druckunabhängig

Duscharmaturen

- Klare Optik und perfekte Funktion
- Reinigungsfreundlich und robust
- Oberflächen: Chrom, Edelstahl
- Wassereinsparung durch Selbstschlussfunktion
- Vorabspernung, Vorfilter Rückflussverhinderer

- Integrierter Verbrühungsschutz aller thermostatisch gesteuerten Armaturen
- Anschluss nach oben oder unten
- Zubehör: Brausegarnitur, Vorwand-Duschset, Abgangsbogen
- Mit bewährter Selbstschluss-Duscharmaturentechnik



**Unterputz-Duscharmatur
LINUS D-C-T**

- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Heißwassersperre 38 °C
- Stagnationsspülung
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Unterputz-Duscharmatur
LINUS Basic D-C-T**

- Ausführung für besonders harte Alltagseinsätze
- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Heißwassersperre 38 °C
- Stagnationsspülung
- Thermische Desinfektion
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Unterputz-Duscharmatur
LINUS D-SC-T**

- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Heißwassersperre 38 °C
- Thermische Desinfektion



**Unterputz-Duscharmatur
LINUS Basic D-SC-T**

- Ausführung für besonders harte Alltagseinsätze
- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Heißwassersperre 38 °C
- Thermische Desinfektion




**Unterputz-Duscharmatur
LINUS D-C-M**

- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- Für Mischwasser
- Stagnationsspülung
- Batteriebetrieb
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Unterputz-Duscharmatur
LINUS D-SC-M, D-SC-V**

- Für Mischwasser sowie vorgemischtes Wasser und Kaltwasser



**Aufputz-Duscharmatur
VITUS VD-C-T**

- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Optionale thermische Desinfektionsmöglichkeit
- Stagnationsspülung
- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Aufputz-Duscharmatur
VITUS VD-SC-M**

- Für Mischwasser
- Optionale thermische Desinfektionsmöglichkeit



**Aufputz-Duscharmatur
MODUS MD-T**

- Mit ThermoProtect Thermostat nach EN 1111
- Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- IsoBody Technologie für ein kühles Gehäuse

- Robuster Aluminiumkörper mit hochwertig eloxierter Oberfläche
- Raffinierte Technik und schwenkbare Frontschale erleichtern die Installation und Wartung

- Aus hochwertigem Edelstahl Werkstoff 1.4404 mit gebürsteter Oberfläche
- Montage und servicefreundlich durch schwenkbare Frontschale



**Duschpaneel
LINUS DP-C-T**

- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Optionale thermische Desinfektionsmöglichkeit
- Stagnationsspülung
- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Duschpaneel
LINUS DP-SC-M**

- Für Mischwasser



**Duschpaneel
LINUS Inox DP-C-T**

- Präzise Temperatureinstellung durch Thermostat
- Optionale thermische Desinfektionsmöglichkeit
- Stagnationsspülung
- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Duschpaneel
LINUS Inox DP-C-T-D-H**

- Spritzwassergeschützte CVD-Touch-Elektronik
- Auslauf über Duschkopf und Handbrause, umschaltbar
- Stagnationsspülung
- Einstellmöglichkeit über manuelle Programmierung
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



**Aufputz-Duschkopf
COMFORT Flex**

- Vandalengeschützter Duschkopf mit Softstrahl und Antikalknoppen
- Verstellbarer Neigungswinkel 12 - 32°

- Hohe Spülleistung
- Betriebssicherheit durch zuverlässige und innovative Kartuschentechnik
- Automatische Düsenreinigungsnadel
- Robuste Ganzmetallausführung
- Auch mit Serviceabsperrrventil



**Aufputz-WC-Druckspüler
SCHELLOMAT Silent Eco**

- Messing-Drucktasten für zwei Spülmengen
- Wassereinsparung durch bedarfsgerechte Nutzung



**Aufputz-WC-Druckspüler
SCHELLOMAT Basic**

- Messing-Drucktaste für eine Spülmenge



**Aufputz-WC-Druckspüler
SCHELLOMAT**

- Hebel aus Messing massiv für eine Spülmenge



**Handbrausen
Bidets**

- Mit Halter und Anschlusschlauch

- Robuste Unterputz-Spüler mit zuverlässiger Kartuschentechnik
- Betätigungsplatten in Kunststoff oder Metall
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl



**WC-Modul MONTUS /
Unterputz-WC-Druckspüler
COMPACT II**

- Für wandhängende WCs mit Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II
- Auslösung der Spülung erfolgt über die WC-Betätigungsplatten EDITION



**WC-Betätigungsplatten
EDITION / EDITION Eco 100**

- Betätigungsplatte mit Drucktasten für Einmengen-/Zweimengenspülung
- Auch als Ausführung für geringe Einbautiefe erhältlich (EDITION Eco 100)



**WC-Steuerung EDITION E /
EDITION Manual**

- Berührungslose Auslösung via Infrarot-Sensor
- Netz- oder Batteriebetrieb
- Manuellauslösung bei EDITION Manual
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig

- WC-Spülkasten im Modul
- Ausführungen für Trocken- und Nassbau



Jetzt auch mit
Stagnations-
spülung

**WC-Modul
MONTUS**

- Für alle SCHELL Spülkasten-Betätigungsplatten
- über SWS oder SSC gesteuerte Stagnationsspülung (WC-Modul MONTUS Flow)
- auch als barrierefreies Modul erhältlich (MONTUS Flow H)



**Spülkasten WC-Betätigungsplatte
MONTUS TOWER**

- Zweimengenspülung
- Frontplatte: ABS
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom, Weiß



**Spülkasten WC-Betätigungsplatte
MONTUS KONKAV**

- Zweimengenspülung
- Frontplatte: ABS
- Oberflächen: Chrom, Mattchrom, Weiß



**Spülkasten WC-Betätigungsplatte
MONTUS FIELD E**

- Zweimengenspülung berührungslos
- Manuelle Auslösung bei Stromausfall möglich
- Frontplatte: Zinkdruckguss
- Oberfläche: Chrom

- Robuste Ganzmetallausführung



Aufputz-Urinal-Druckspüler **SCHELLOMAT Basic**

- Hohe Betriebssicherheit durch Kunststoffkartusche
- Messing-Drucktaste
- Spülmenge einstellbar 1–6 l

Aufputz-Urinal-Druckspüler **SCHELLTRONIC**

- Komfortabel und hygienisch durch berührungslose Funktion
- Spülzeit: 1–15 Sekunden einstellbar
- Stagnationsspülung alle 24 h
- Mit Serviceabsperrenteil
- SSC-fähig

- Robuste Unterputz-Spülarmatur
- Zuverlässige Selbstschluss-Kartuschentechnik oder Elektronik-Magnetventil

- Ein Rohbauset für alle Anwendungen
- Betätigungsplatten in Kunststoff und Metall
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl



Urinal-Modul **MONTUS/** Unterputz-Urinal-Druckspüler **COMPACT II**

- Modul für Ständerwand- oder Aufputzmontage
- Geräuscharme Unterputz-Urinal-Druckspüler
- Nicht sichtbare Urinalsteuerung
- Vandalismusgeschützte Montage hinter der Sanitärkeramik oder in anderen nicht sichtbaren Bereichen
- Sparsamer Wasserverbrauch durch Stadionprogramm
- Spülstopp bei verstopfter Ablaufleitung

Betätigungsplatte **EDITION**

- Manuelle Betätigung
- Frontplatte: Kunststoff oder Edelstahl
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl

Urinalsteuerung **EDITION E**

- Berührungslose Infrarot-Urinalsteuerungen
- Mit 24 h Hygienespülung
- Frontplatte: Kunststoff oder Edelstahl
- Oberflächen: Chrom, Alpinweiß, Edelstahl
- SWS-fähig
- SSC (Bluetooth®) -fähig



Urinalsteuerung **COMPACT LC**

- Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung
- Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung
- Vandalismusgeschützte Montage
- Geeignet für alle Urinalbecken, auch Edelstahl

Urinalsteuerung **RETROFIT LC**

- Zur Nachrüstung geeignet
- Universal einsetzbare Siphon-Spülsteuerung
- Korrosionssicherer Sensor zur präzisen Nutzer-Erkennung
- Vandalismusgeschützte Montage



Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT

- DIN-Eckventil mit Regulierfunktion und COMFORT-Griff
- Schnelle Montage durch selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)
- Dauerhaft leichtgängige Betätigung



Eckventil mit Regulierfunktion COMFORT und Filter

- DIN-Eckventil mit Regulierfunktion und COMFORT-Griff
- Filter: Maschenweite 250 µm
- Schnelle Montage durch selbstdichtendes Anschlussgewinde (ASAG easy)
- Dauerhaft leichtgängige Betätigung



Probenahme-Eckventil / Probfix

- Armaturen zur Entnahme von Trinkwasserproben nach DIN ISO 19 458




Eckventil-Thermostat

- Begrenzung der max. Auslauftemperatur von Waschtisch-Armaturen
- Verbrühungsschutz bei Ausfall der Kaltwasserversorgung
- Möglichkeit der thermischen Desinfektion

SCHELL Wassermanagement-System SWS

Jetzt neu: SMART.SWS
Mehr Infos auf www.schell.eu

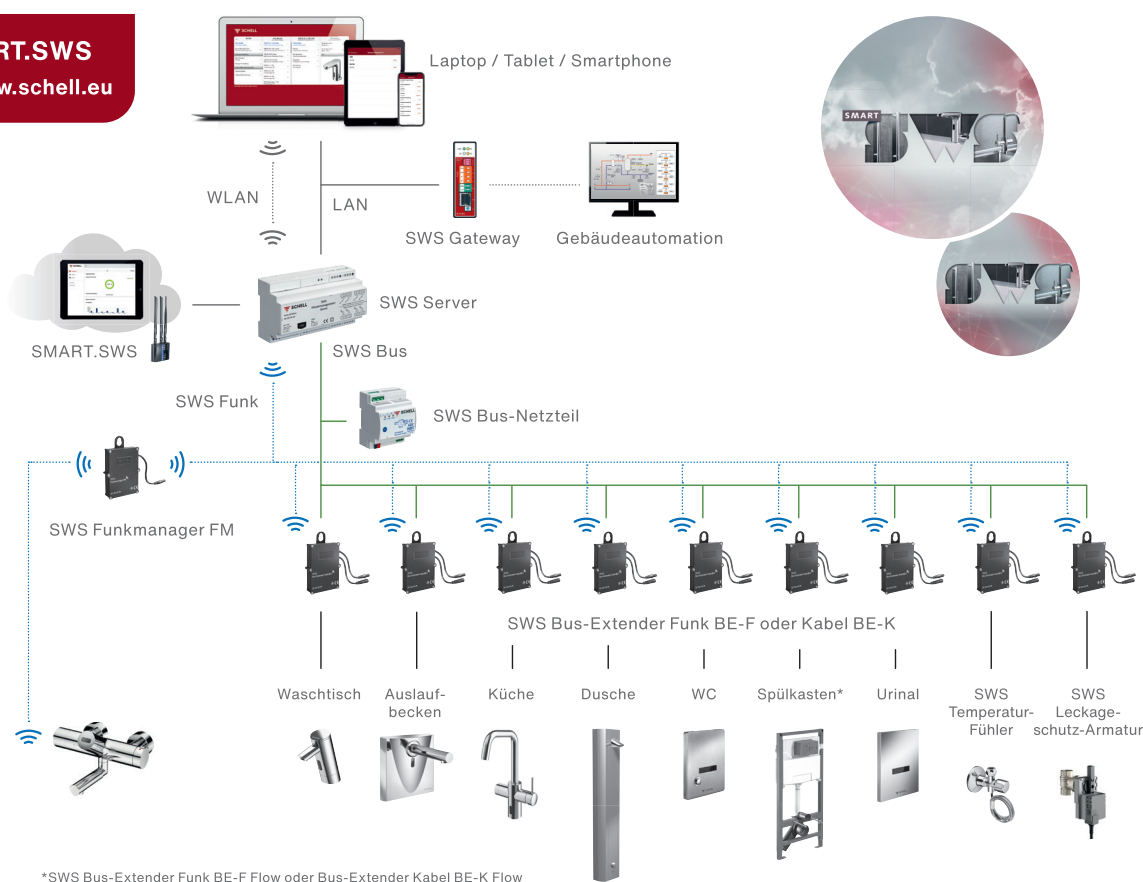

*SWS Bus-Extender Funk BE-F Flow oder Bus-Extender Kabel BE-K Flow

SCHELL SWS ist als erstes Wassermanagement-System in der Lage, alle Armaturen im öffentlichen Sanitärraum funk- und kabelbasiert zu steuern.

Ihre Vorteile

- Sicher: zentral gesteuerte Hygienespülungen und thermische Desinfektionen
- Effizient: gezielte Steuerung von Wassermengen, energetische Optimierung durch Einbindung in Gebäudeleittechnik
- Benutzerfreundlich: intuitive Bedienung über gängige PCs, Tablets und Smartphones
- Vielseitig: Funktionen zur Analyse und lückenlosen Dokumentation, Erstellung von Raumplänen, Gruppenbildung uvm.

- Intelligent: zentrale Steuerung über Wassermanagement-Server und Mesh-Funknetzwerk
- Praktisch: einfach durch wenige Bauteile


SCHELL SMART.SWS

WASSERMANAGEMENT PER FERNZUGRIFF
GLOBAL IM BLICK

Mit der innovativen Ergänzung SCHELL SMART.SWS behalten Nutzer den Wasserverbrauch und bestimmungsgemäßen Betrieb in ihren Gebäuden jetzt immer im Blick – ganz einfach unterwegs.

SCHELL GmbH & Co. KG
 Raiffeisenstraße 31
 57462 Olpe
 Germany
 Telefon +49 2761 892-0
 Telefax +49 2761 892-199
 info@schell.eu
 www.schell.eu

SCHELL Austria Armaturen GmbH
 Ignaz-Köck-Straße 10/2.1
 1210 Wien
 Österreich
 Telefon +43 1 9346253
 schell.at@schell.eu
 www.schell.eu

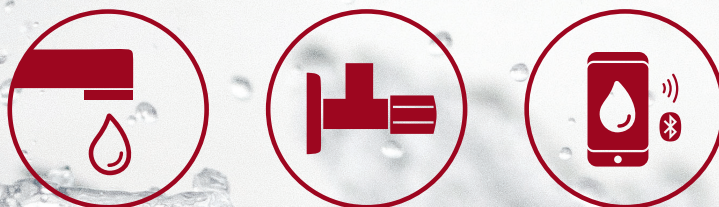

MIX

Papier aus verant-
 wortungsvollen
 Quellen

FSC® C022279

