


cikkszám: 00 246 06 99

XERIS E²-T elektronikus mosdócsaptelep HD-M közepes - magas nyomás-kevert víz, ThermoProtect termosztát

Érintés nélküli, érzékelős szerelvény innovatív ToF-technológiával. Érzéketlen a tükröződő anyagokkal szemben mint pl. tükörök, védőmellények, stb. Beépített Bluetooth®-interfészsel. SCHELL App-on keresztül parametizálható. A SCHELL vízmenedzsment rendszerrel történő hálózatra kapcsoláshoz alkalmas. Elemes működtetés.

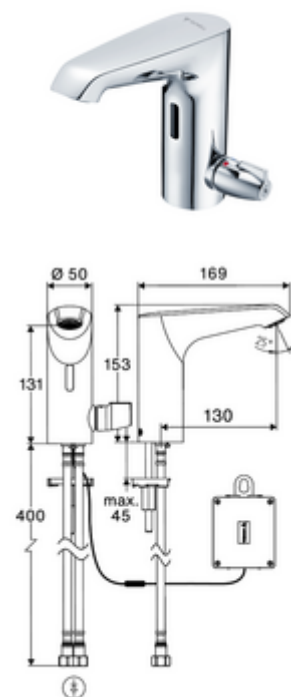

Kiszerelés

- Time-of-Flight-érzékelős álló csaptelep
 - EN 1111 normának megfelelő ThermoProtect termosztát, hőmérsékletkorlátozás (gyári beállítás: 38 °C), forrázás elleni védelem a hidegvízellátás kimaradása esetén
 - Time-of-Flight-érzékelős elektronika (ToF) automatikus érzékelőterület állítással
 - 6 V-os axiális mágnesszelep előszűrővel
 - Süllyesztett perlátor (lopásbiztos)
 - 150 mm-es csatlakozókábel, 3 pólusú csatlakozódugóval, IP 65 védelmi osztály
- 6 V-os elemtartó, IP 65 védelmi osztály
- 4x AA 1,5 V-os alkáli elem
- 2 Clean-Fix S G 3/8 bm x 410 mm-es flexibilis csatlakozótömlő beépített visszafolyásgátlóval (RV, EN 1717: EB) és előszűrővel
- Rögzítő alkatrészek mosdó felszereléshez

Technikai adatok

- Állíthatóság a SCHELL alkalmazáson keresztül
 - Gyors parametizálás az előre beállított üzemmódokon keresztül (energiatakarékos / víztakarékos / komfort)
 - Egyéni beállítások professzionális üzemmódban (érzékelő-hatótávolság, érzékelő-mérésintervallum, személyfelismerés, max. működési idő, utólagos működési idő)
 - Pangó víz elleni öblítés (Ki / Időközönként / Szükség szerinti öblítés a használat figyelembevételével / Meghatározott időpontokban [Nap(ok), Óra])
 - Tartós öblítés a termikus fertőtlenítéshez, aktiválás App-on keresztül (3 - 10 min)
 - Tartós átfolyás, aktiválás App-on keresztül (15 - 600 s)
 - Takarítási stop, aktiválás App-on vagy keresztül vagy kézközelítéssel (ki / 60 - 360 s)
- Átfolyás: átfolyási mennyiség, nyomástól független, max.: 5 l/min
- víznyomás: 1,0 - 5,0 bar
- max. nyugalmi nyomás: 8 bar
- Max. üzemi hőmérséklet: 70 °C (80 °C termikus fertőtlenítéshez)
- Alapanyag: Ház Sárgaréz
- Felület: Króm
- Csatlakozás: 2x menet: 3/8 bm

Szállítási adatok

- súly: 2,49 kg/Darab
- csomagolási egység: 1

Ajánlott alkatrészek

Hosszabbítókábel, 1,5 m	Cikkszám.: 51 010 00 99 vagy
Hosszabbítókábel, 3 m	Cikkszám.: 51 023 00 99 vagy
COMFORT szabályozható sarokszelep szűrővel	Cikkszám.: 05 430 06 99
OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 002 06 99 vagy
PUSH OPEN mosdó lefolyószelep	Cikkszám.: 02 000 06 99 vagy

egy jegyzet

- Vorherige Elektronische Waschtisch-Armatur XERIS E-T 00 232 06 99 voraussichtlich noch bis II. Quartal 2025 lieferbar.